

Más de **50 años** a la  
vanguardia del sector oleícola



## MICROALMAZARA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA POR LOTES

Esta línea nace ante la necesidad de los cosecheros de obtener aceite de oliva de máxima calidad de su **"propia producción"**. Un equipo modular flexible en su configuración y adaptable a las necesidades del cliente. Engloba toda la maquinaria necesaria desde la recepción, pasando por el pesaje, molturación, batido y extracción del aceite de oliva. Fabricada con el objetivo de poder tratar de forma individualizada las partidas de aceituna de cada productor. **Industrias de la Rosa S.L.** le ofrece la solución **"llave en mano"** para este tipo de almazaras.



## MICROALMAZARA - INDUSTRIAS DE LA ROSA - BÉTICA

Es un equipo totalmente automático, en el que un solo operador puede hacer funcionar la instalación. Un equipo concebido para la molturación de la aceituna recolectada diariamente en la explotación con excelentes resultados. Está adaptada para satisfacer las exigencias del productor de aceituna que desea producir un aceite de gran calidad atendiendo a la demanda de los mercados más exigentes de AOVE.

## INDUSTRIAS DE LA ROSA

CALDERA DE BIOMASA  
CONJUNTO TERMOBATIDORA  
CON MOLINO PARA MAQUILA  
MICRO ALMAZARA BÉTICA  
BOMBA MECÁNICA  
MOLINO TRITURADOR



**INDUSTRIAS  
DE LA ROSA**

Autovía de Andalucía, Km. 358 · Apdo. de Correos 17  
14600 MONTORO (Córdoba) · Tlfs.: 957 160 034  
industriasdelarosa@industriasdelarosa.com

[WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM](http://WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM)



  
SOMOS FABRICANTES  
MARCA ESPAÑA



MONSTERSEO

[WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM](http://WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM)



## MOLINO TRITURADOR DE ACEITUNA

DATOS TÉCNICOS


TIPO	VELOCIDAD NOMINAL DE TRABAJO (R.P.M.)	POTENCIA DEL MOTOR (CV)	POTENCIA DEL ALIMENTADOR (CV)	CAPACIDAD DE MOLTURACIÓN (KG/H)
M-12'5	2.950	12'5	0'5	2.000
M-30	2.950	30	1	4.500
M-40	2.950	40	1	6.000
M-50	2.950	50	1	8.000
M-60	2.950	60	1	11.000
M-75	2.950	75	1	18.000



## BOMBA MECÁNICA PARA TRASIEGO DE MASA DE ACEITUNA Y ALPEORUJO

DATOS TÉCNICOS

TIPO	POTENCIA (CV)	POTENCIA APROX. (TM/24 H.)	TUBERÍA IMPULSIÓN (MM)	LONGITUD MAX. TUBO IMPULSIÓN (METROS)
B.I.R. 50	3	40-50	129x9 (5")	10-20
B.I.R. 150	7'5	150	129x2 (5")	30
B.I.R. 250	7'5	400	168'3x2 (6")	30
B.I.R. 250G	15	400	168'3x2 (6")	60
B.I.R. 500	15/25/30	500	204x2 (8")	120
B.I.R. 600	15/25/30	600	219'1x2 (8")	120
B.I.R. 1200	25/30	1200 DOBLE EFECTO	273x3 (10")	120

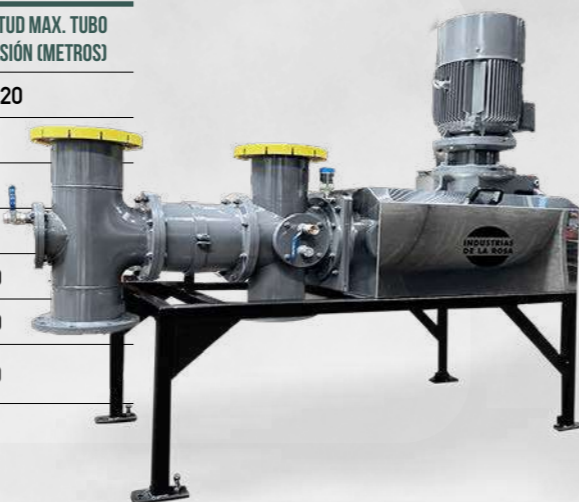

## TERMOBATIDORA PARA LOTES

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD (KG)
BL- 2 (2 CUERPOS)	1.800
BL- 4 (4 CUERPOS)	3.600
BL- 8 (8 CUERPOS)	7.200
BL- 6000 (4 CUERPOS BATIDORA) PRODUCCIÓN CONTINUA Y POR LOTES	6.000




**INDUSTRIAS DE LA ROSA**

## CALDERA DE BIOMASA

PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE

DATOS TÉCNICOS

CALDERA TIPO C.A.C.	POTENCIA (KCAL/H)	VOLUMEN AGUA (LITROS)	SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN (M <sup>2</sup> )	PESO DE TRANSPORTE (KG)
100	100.000	450	06'10	650
250	250.000	680	12	1.520
350	350.000	800	15'11	1.910
650	650.000	1.900	30	3.100
1000	1.000.000	3.400	42'37	5.070
1500	1.500.000	5.040	56	5.500

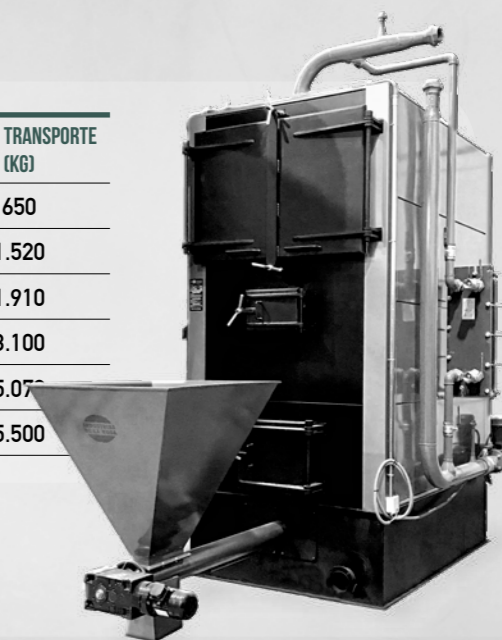

## TERMOBATIDORA PARA LA HOMOGENIZACIÓN DE LA PASTA DE ACEITUNA

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TIPO	POTENCIA (DIRECTA) (CV)	CAPACIDAD (KG)
BN-12000	4x4	12.000
BN-18000	6x4	18.000
BN-23000	4x7'5	23.000
BN-35000	6x7'5	35.000



Más de  
**50 años**  
a la vanguardia del  
sector oleícola

WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM

